


***CIVEMASA***

# DODHC-F 9009T

GRADE DUPLO OFFSET ARTICULADA  
CIVEMASA

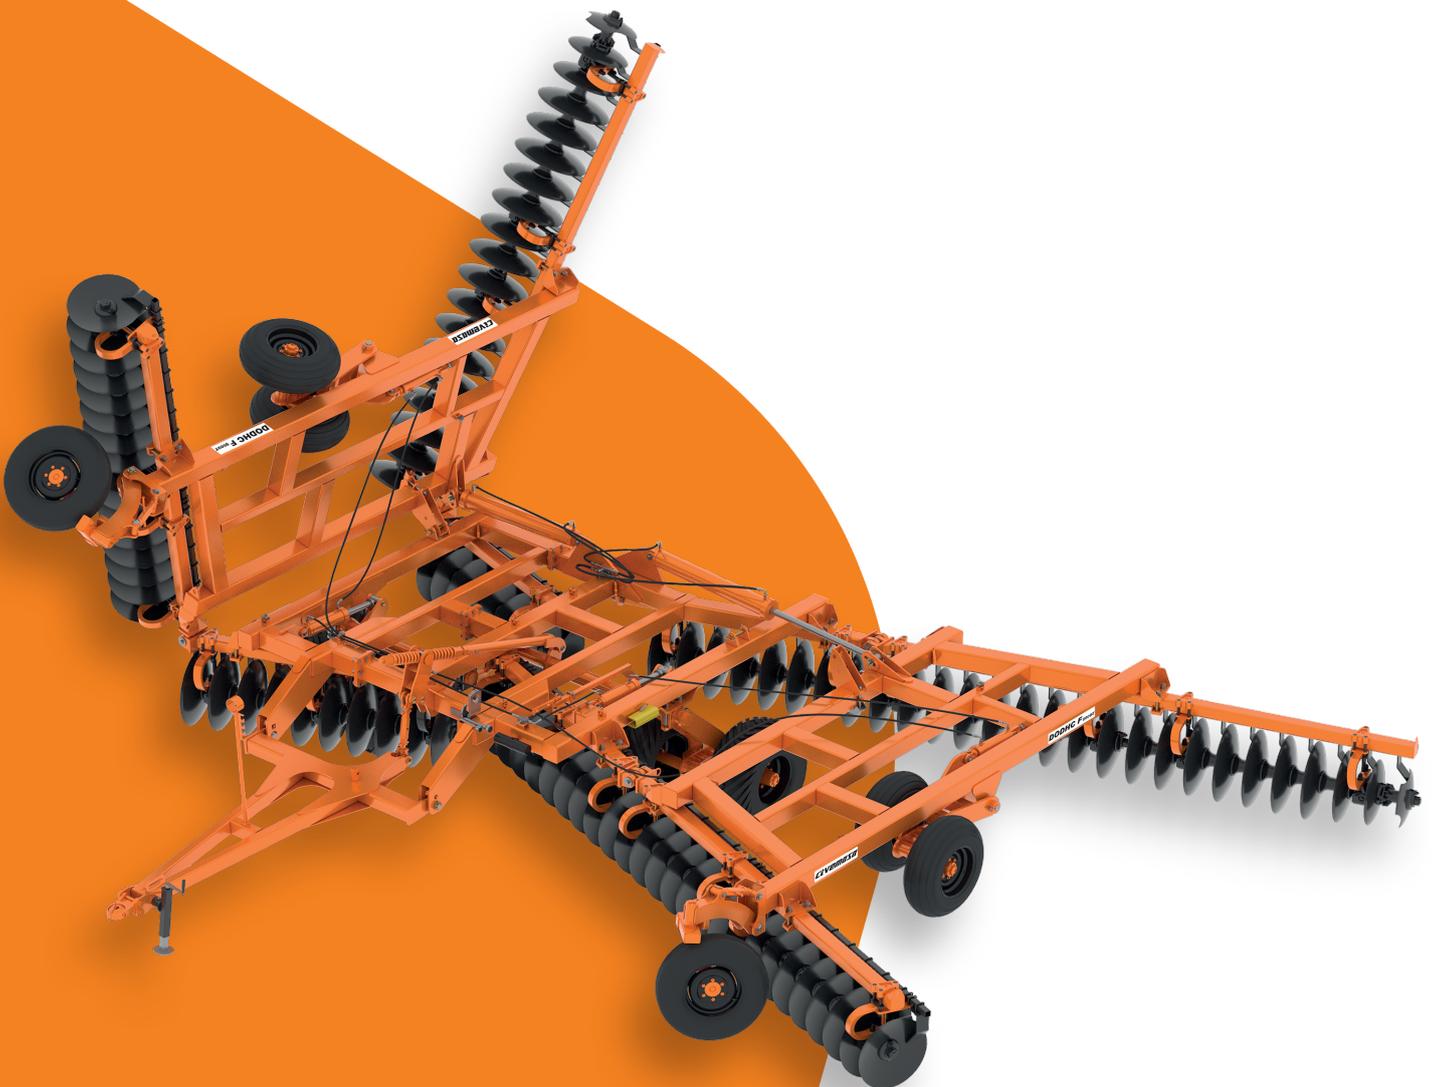


PARA O CAMPO.  
**E POR VOCÊ.**

As grades DODHC-F 9009T foram especialmente desenvolvidas para aração no preparo do solo, nivelamento e destorroamento em terrenos anteriormente já cultivados. Devido à sua grande largura de trabalho, consegue alto desempenho operacional em áreas com grandes extensões.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grade com estrutura de alta resistência e durabilidade;
- Seu sistema de rodagem para manobras e transporte é muito eficiente e utilizam pneus 11L15,400 x 60 e 7.50 X 16;
- Para transporte as laterais são dobráveis através de cilindros hidráulicos;
- O cabeçalho vem equipado com macaco e corrente de segurança;
- São equipadas com barra estabilizadora para nivelamento frontal e traseiro das seções de discos.



### MANCAL DUROMARK OSCILANTE: tecnologia exclusiva e patentada.

Os mancais DUROMARK OSCILANTE possuem suporte de oscilação, permitindo que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Altura de Transporte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Medida dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)
DODHC-F 9009T	88	260 a 280	9.123	10.155	4.435	5.400	24" x 6,0 mm	1.3/4"	230
	96	280 a 320	9.436	10.795	4.876				
	104	320 a 360	9.551	11.658	5.409				

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114