

CIVEMASA

GDFH - PPI

**Grade Destorroadora Flutuante
Articulada com Kit Pulverização**




**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

Esta grade destorroadora articulada com abertura do ângulo de corte através de pistões hidráulicos é equipada com completo sistema de pulverização (reservatório, bomba pistão, filtro, bicos antigotejantes, mangueiras, pingentes e kit de calda pronta) e foi projetada para efetuar aplicação e incorporação de herbicidas em PPI (pré-plantio incorporado) em profundidades de até 10 cm, nas culturas de cana-de-açúcar, mandioca, etc.. Esta incorporação é uniforme e linear, o que é garantido pela disposição e altura dos bicos na seção dianteira da grade.

A articulação central no chassi possui flutuação ideal para acompanhar praticamente todas as irregularidades da superfície do solo ou, até mesmo, efetuar acabamento em terrenos de base larga. Durante o transporte esta articulação deve ser travada por meio de dispositivo específico que acompanha o equipamento.

Possui sistema de transporte longitudinal com pneus 11L 15 acionados por pistões hidráulicos, o que permite colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e longas distâncias em maior velocidade.

Para maior agilidade e segurança, este equipamento tem como itens de serie um tanque de 600 litros, kit de calda pronta, plataforma e escadas de acesso de acordo com a norma ABNT NR12.

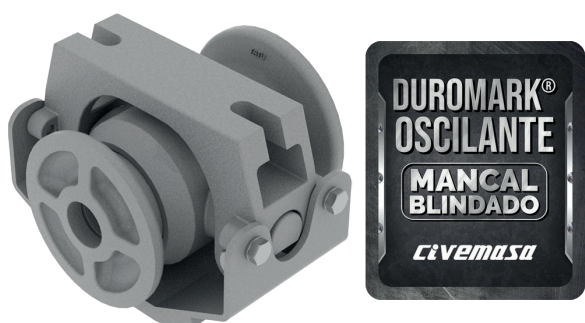

MANCAL DUROMARK OSCILANTE: tecnologia exclusiva e patenteada.

Os mancais DUROMARK OSCILANTE possuem suporte de oscilação, permitindo que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos Ø
GDFH PPI	64	160 a 180	2.988	6.040	2.576	20" x 3,5 mm 20" x 4,5 mm	195	1.1/2"
	72	200 a 220	3.184	6.820		22" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 24" x 4,5 mm		

*Peso com discos de 22" x 4,5 mm, lisos e recortados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO KIT PULVERIZAÇÃO:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do Tanque (l)	Bomba Pistão (l/min)	Espaçamento entre Bicos (mm)
KP 600	64	110	578	3.724	1.540	600	40	500

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114