


CIVEMASA

STAC SP 550

SUBSOLADOR SUPER PESADO TERCEIRO
PONTO E ARRASTO

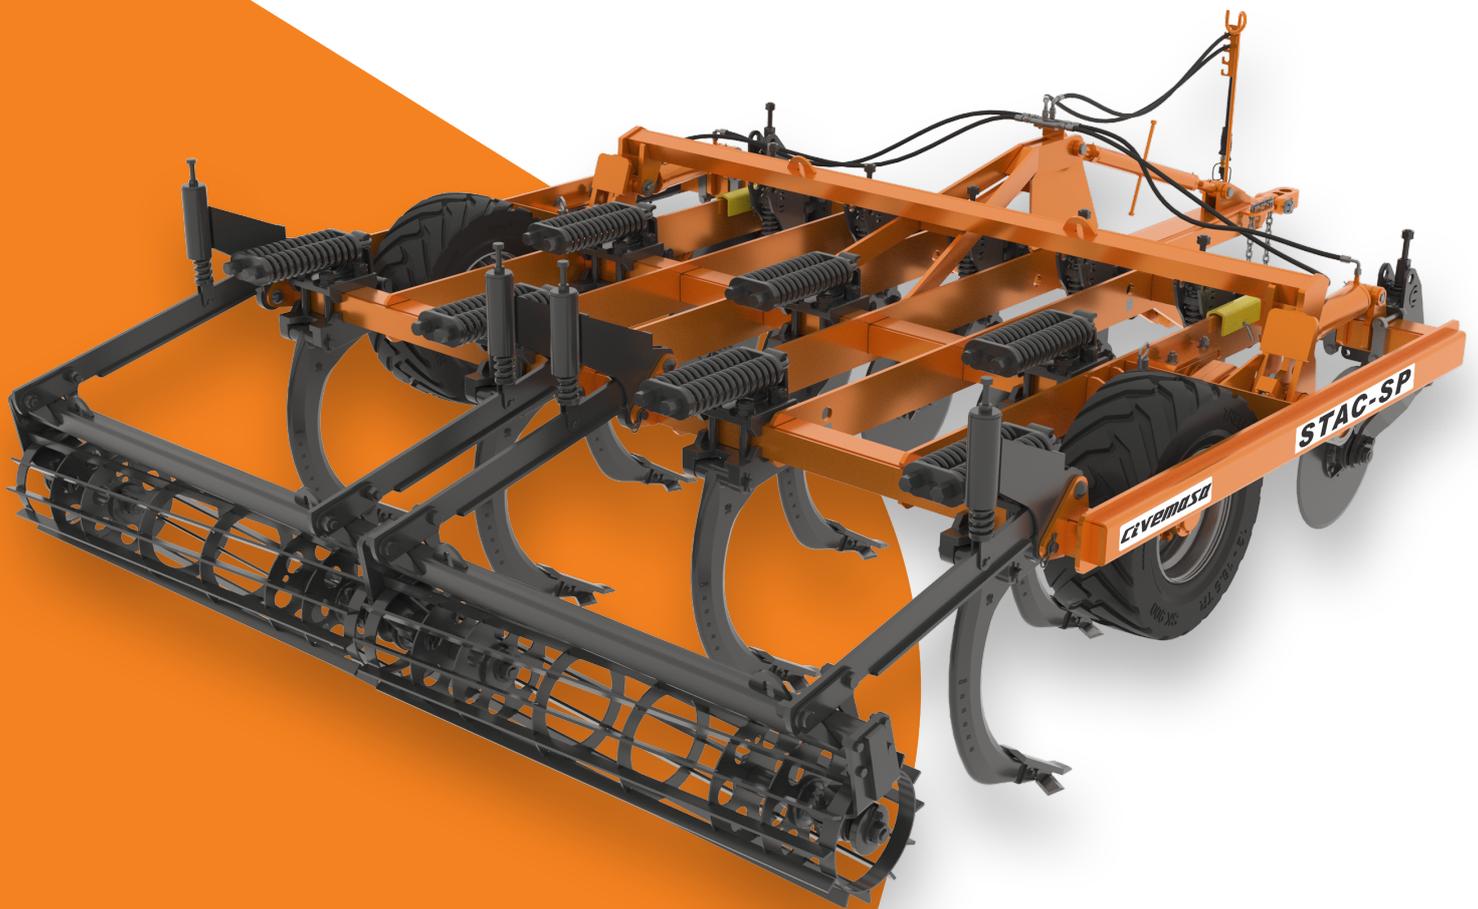


PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.

Os subsoladores Civemasa são construídos com estruturas modernas e super-reforçadas, com a vantagem de se ter a possibilidade de tracioná-los pela barra de tração ou pelo terceiro ponto do trator, sem a retirada dos discos de corte. As hastes possuem regulagem de largura de trabalho e são equipadas com desarme automático de mola helicoidal dupla.

Os discos de corte são individuais (estão posicionados à frente de cada haste) e oscilantes, possuem molas de compensação devido aos diferentes níveis de profundidade, permitindo desta forma que o subsolador STAC SP 550 execute um perfeito trabalho em soqueiras dessecadas, palhadas ou sobre massa verde. Os discos são lisos, com medida de 24"x6,0mm.

Os rolos destorroadores com regulagem da pressão de trabalho sobre o solo, exercem perfeitamente sua função de acabamento, pois são oscilantes, copiando e nivelando todo tipo de terreno. São também completamente dobráveis sobre o implemento com a finalidade de facilitar o transporte.

Os pneus são acionados por cilindros hidráulicos conjugados através do eixo e exercem dupla função, de transporte e de controle de profundidade. O controle da profundidade de trabalho é determinada por um fuso de regulagem nos braços dos rodados.

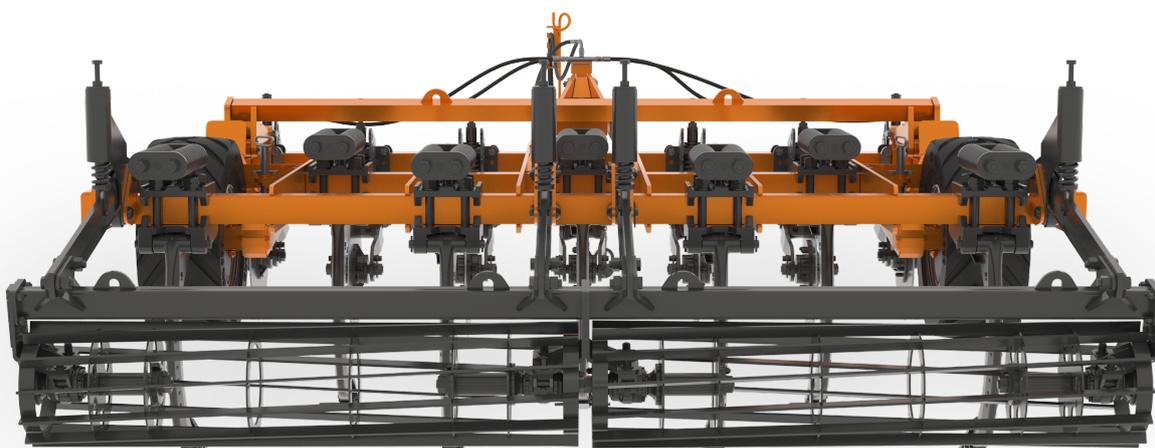

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Hastes	Trator (cv)	Peso (kg)	Largura de Trabalho (mm)	Pneus	Espaçamento entre Hastes (mm)	Profundidade de Trabalho (mm)	Discos de Corte Lisos	Espessura das hastes
STAC SP 550	5	180 a 240	3.479	2.500	11L - 15	435 / 465 / 500	até 550	24" x 6,0 mm	1.1/2"
	7	270 a 325	4.377	3.500	12 x 16,5				
	9	380 a 460	5.218	4.500	12 x 16,5				

*Peso com disco de corte, rolo destorroador e arrasto.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114