

***CIVEMASA***

Para o Campo  
e Por Você!



**TC<sup>2</sup>**

Terraceador de Arrasto (Controle Remoto)

Tracionado pela barra de tração do trator, é indicado para construção e/ou reforma de terraços de base larga em áreas com declividade de até 12 graus.


Possui conjunto de rodas com pneus 600/50- 22,5 acionados hidráulicamente, úteis tanto no transporte como no trabalho, onde participam na regulagem do ângulo de corte dos discos, dando ao terraço a conformação de rampa suave, facilitando operações mecanizadas como plantio (plantadeiras e semeadeiras) e colheita (plataformas). É equipado com uma lâmina de acabamento instalada no quadro central para complementar a conformação do terraço.

Para facilitar o transporte, os chassis dos discos são dotados de dispositivos articuláveis para a abertura e fechamento do terraceador, sendo manual nos modelos 24, 30 e 34, e hidráulico nos modelos 40 e 48.

Os conjuntos de discos são equipados com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo. Estes mancais possuem uma capa protetora em sua parte inferior, com a função de evitar o desgaste do seu corpo.



TC² 48: Posição de Transporte

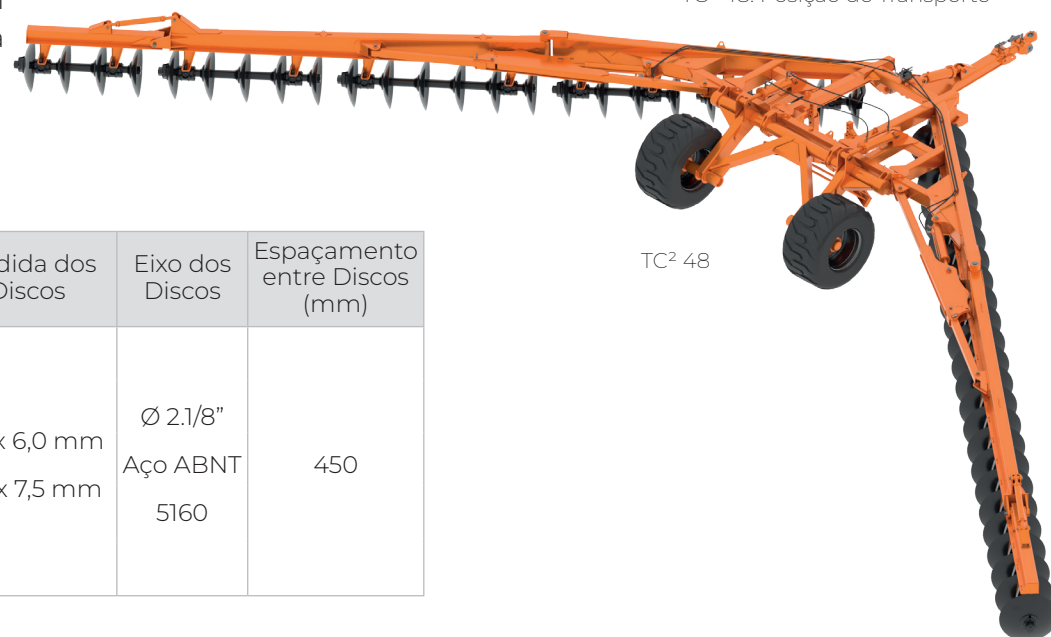

TC² 48

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Largura de Transporte (mm)	Abertura e Fechamento	Medida dos Discos	Eixo dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
TC²	24	170 a 190	9.000	5.255*	5.920	Manual	28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm	Ø 2.1/8" Aço ABNT 5160	450
	30	190 a 220	10.900	5.993*					
	34	240 a 280	12.600	6.375*					
	40	280 a 330	14.700	7.487*	8.065	Hidráulico			
	48	360 a 520	17.700	8.682**					

· \* Pesos aproximados com discos 28" x 6,0 mm, sem lastro.

· \*\* Pesos aproximados com discos 28" x 6,0 mm, sem lastro e com pistão de abertura.

**\*ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 09/2025